



Minéral à friction élevée sur une bande auto-adhésive résistante

Un choix de qualités abrasives pour s'adapter à une large gamme d'applications.

Plusieurs couleurs de stock et options de coupe sur mesure en font une solution antidérapante vraiment polyvalente.

CONTENU

Le concept de Safety-Grip	3	Safety-Grip - Épais	18
Adhérence sous le pied - qualités abrasives	4	Safety-Grip - Conforme	19
Couleurs et formes	5	Safety-Grip - Sans étirement	20
Safety-Grip - Standard	6	Safety-Grip - Amovible	21
Safety-Grip - Standard - Danger	7	Safety-Grip - Amovible - Danger	22
Safety-Grip - Vif - Danger	8	Chemical Resistant Safety-Grip - Standard	23
Safety-Grip - Sombre - Danger	9	Résistant aux produits chimiques Safety-Grip - Rugueux	24
Safety-Grip - Support Opaque	10	Chemical Resistant Safety-Grip - Extra Rugueux	25
Safety-Grip - Photoluminescent	11	Marine Safety-Grip	26
Safety-Grip - Photoluminescent - Danger	12	Alternatives	27
Safety-Grip - GlowLine	13	Emballage & marque du détaillant	28
Safety-Grip - Standard - Camouflage	14		
Safety-Grip - Doux	15		
Safety-Grip - Rugueux	16		
Safety-Grip - Extra Rugueux	17		

Pas tout à fait ce que vous cherchez ? Voir aussi...

À propos de ce PDF

Vous pouvez naviguer entre les pages de ce PDF en cliquant sur les flèches dans le coin inférieur droit ou en utilisant les touches haut et bas du clavier.

Liens vers d'autres endroits dans ce PDF

[Couleurs et formes](#)

Liens vers des informations en ligne

(connexion internet requise)

[Site Web de Heskins](#)

The Safety-Grip concept - quality in every step

Support robuste - L'épine dorsale du produit. Généralement un film, mais avec une option métallique pour les variantes amovibles et conformes. Nos supports sont les plus durables utilisés pour les rubans antidérapants, ce qui en fait un choix extrêmement populaire pour l'industrie. Les supports plus épais ne se désagrègent pas comme le font les rubans bon marché, ce qui les fait durer plus longtemps et leur donne un aspect plus soigné, tout en facilitant le retrait en une seule pièce le moment venu.

Sous-impression : nous sous-imprimons une gamme de couleurs très vaste et croissante, y compris des options personnalisées. Nous pouvons mélanger les couleurs Pantone ou RAL que vous avez spécifiées et même les options photoluminescentes.

Adhésif – nous améliorons constamment nos adhésifs pour nous assurer qu'ils sont les meilleurs de leur catégorie. En plus de nos produits les plus populaires, nous produisons également des adhésifs amovibles, à forte adhérence et à faible énergie.

Impression personnalisée - nous pouvons imprimer tout ce qui se trouve au-dessus ou en dessous de notre safety-Grip - votre logo, votre texte et tout le reste.

Coupe à n'importe quelle largeur

Back in 1997, we developed the hard-wearing and effective product that is still to date our most popular range - Heskins Safety-Grip™ - abrasive minerals applied to a self-adhesive filmic carrier.

Surface à forte adhérence - Nous savons ce que l'industrie exige. Nous utilisons de nombreux types et tailles de minéraux différents pour vous garantir une solution parfaite. Les abrasifs sont solidement fixés au support à l'aide de plusieurs couches de résine.

Pas tout à fait ce que vous cherchez ? Voir aussi...

Grip underfoot - abrasive grades

Un choix de qualités abrasives pour s'adapter à une large gamme d'applications. Plusieurs couleurs de stock et options de coupe sur mesure en font une solution antidérapante vraiment polyvalente.



Standard – our most popular safety-grip, ideal for most situations, great levels of grip and friction



Rugueux : un matériau antidérapant abrasif de qualité industrielle supérieure.



X-rugueux – un produit unique, rien d'autre dans le monde ne s'en rapproche, adapté uniquement aux situations industrielles, le granulé profond empêche l'obstruction par la saleté ou la poussière. En raison de son épaisseur, nous appliquons un adhésif de qualité supérieure (QS) pour empêcher le levage, et un support en plastique plus épais est utilisé pour augmenter la durabilité.




Doux - Doux - des grains plus petits sont utilisés pour produire un matériau qui offre toujours une excellente adhérence abrasive, mais est préférable pour les situations où un abrasif plus fin est nécessaire.




Couleurs & formes

Bien que nous utilisons des couleurs standard, la réflectivité de la lumière, et donc l'apparence, varie légèrement selon le type de matériau - voir les pages des produits individuels pour les données.

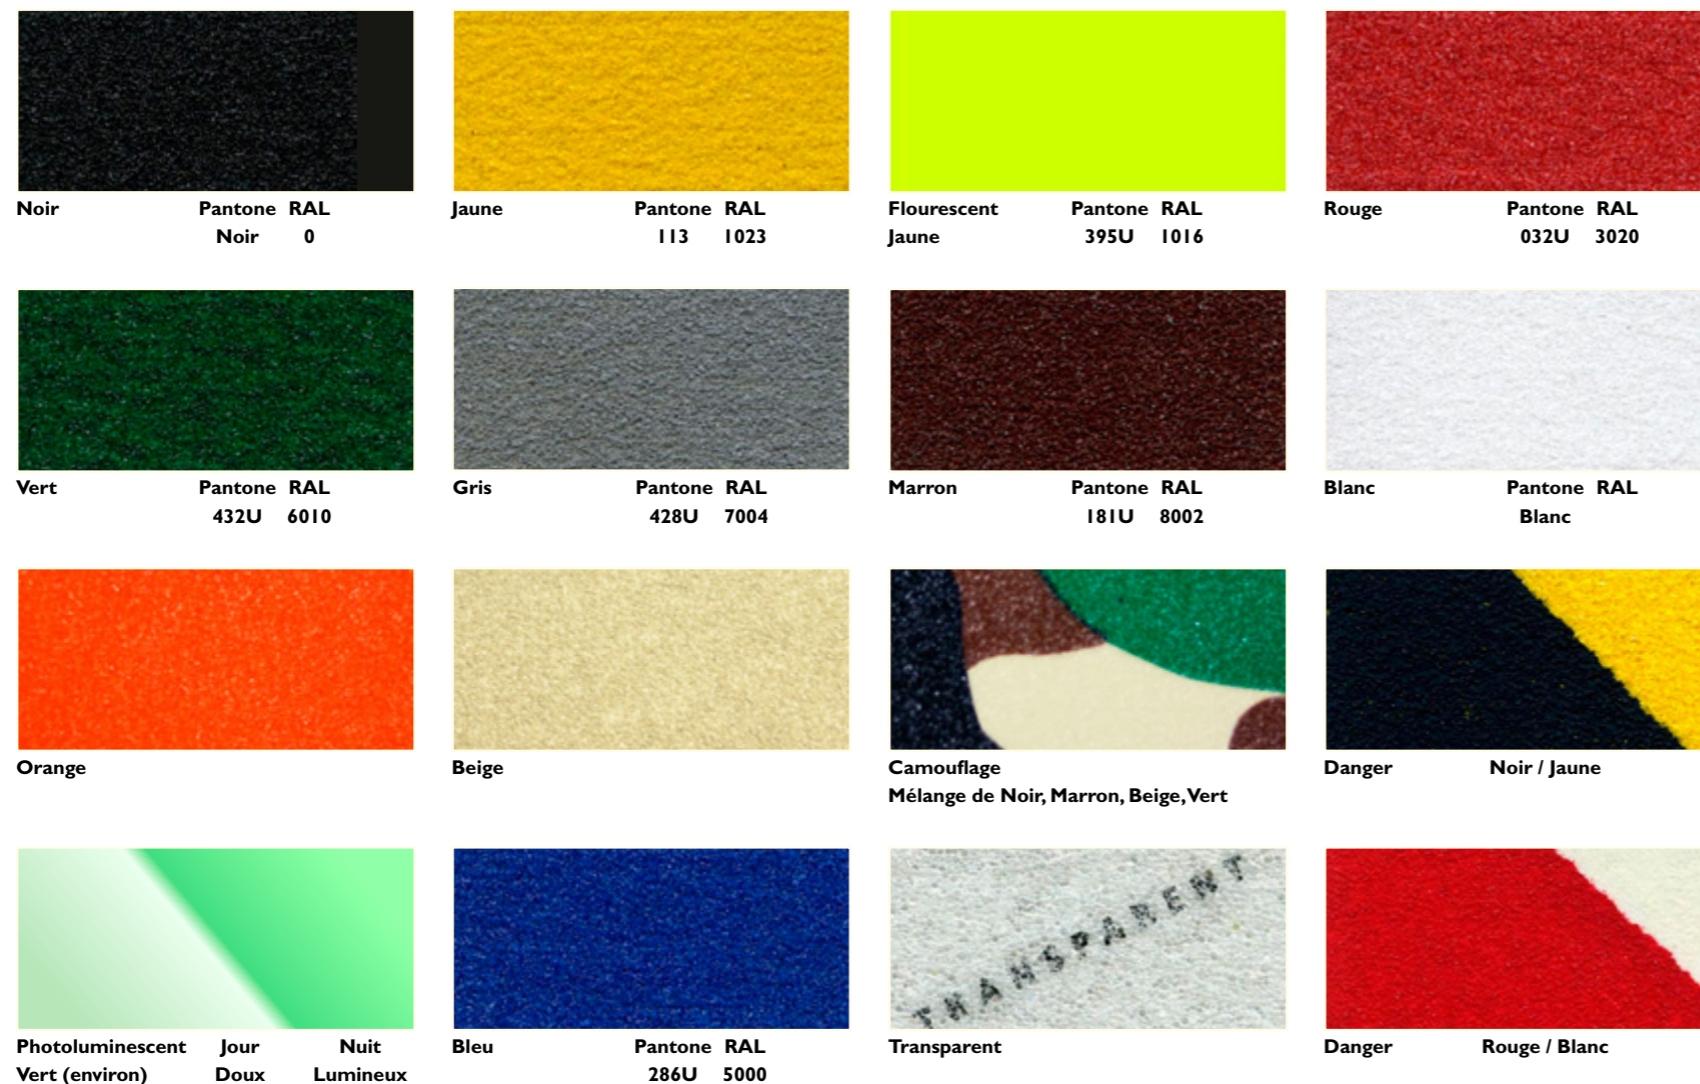

Les rouleaux peuvent être coupés à la largeur souhaitée.

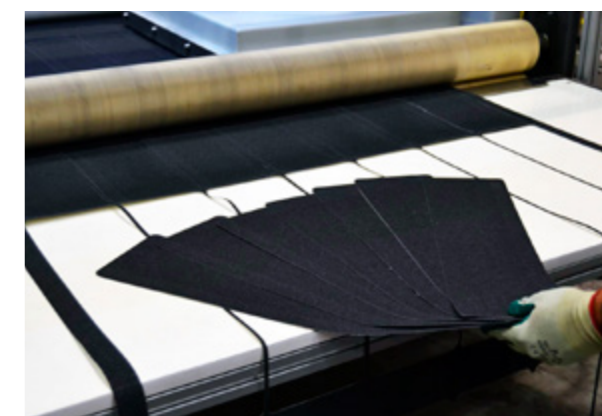

Nous avons une gamme de coupesuses standard, mais toute forme personnalisée peut être faite.



Safety-Grip imprimé

Nous sommes les seuls à disposer de notre propre ligne d'impression en pleine largeur. Nous pouvons imprimer en couleur la surface supérieure et la surface inférieure.



Safety-Grip - Standard - H3401

- Grain à usage général pour la plupart des situations
- Application interne et externe
- Résistant à l'eau



Extremely effective abrasive non-slip material.
Permanent bond self-adhesive, suitable for a wide variety of applications.

Largeurs: Maximum 1168 mm, minimum avec découpe normale 19 mm, largeur minimum avec lames spéciales 10 mm. (Rouleaux MOQ 10 avec toutes les largeurs inférieures à 19 mm au prix de 25 mm).

Longueurs: Normalement 18,3 m, jusqu'à 100m. De petits rouleaux spéciaux peuvent être produits au détail.

Tailles de stock -
toute forme/la largeur peut être produite

25mm x 18.3m
50mm x 18.3m
75mm x 18.3m
100mm x 18.3m
150mm x 18.3m
140mm x 140mm
150mm x 610mm
Disque Ø 50 mm
TL29 (Botte - 240mm x 90mm)
TL37 (Contour de Pied - 280mm x 105mm)
TL99 (Pied entier - 57mm x 104mm)
TL100 (Pied entier - 120mm x 210mm)
TL242 (Botte - 300mm x 120mm)
Nombres (0-9) 400mm high (TL1329-1338)
Rouleau de 50 mm x 3 m dans le pack de vente européen

Couleurs & valeurs de réflectivité de la lumière

Couleur	Code	Pan / RAL	Moy. LRV
Noir	H3401N	Noir U / 9004	0
Rouge	H3401R	032U / 3020	5.5
Jaune	H3401Y	113U / 1023	42.50
Bleu	H3401B	286U / 5000	1.25
Vert	H3401V	342U / 6010	2.25
Gris	H3401S	428U / 7004	23.50
Marron	H3401G	181U / 8002	0.25
Blanc	H3401W		75.25
T Transparent	H3401T		
Fluorescent	H3401F	395U / 1016	100
Orange	H3401O		18.25
Beige	H3401E	4515U / 1019	
Camouflage	H3411C		

Coefficient de friction

Test	Résultat
Pendule BS7976 - surface sèche	102 PTV
Pendule BS7976 - surface humide	71 PTV
DIN51130	R13
DIN51097	C
NFSI	Traction élevée

Pas tout à fait ce que vous cherchez ? Voir aussi...

- [Voir ce produit sur notre site Web](#)
- [Télécharger la fiche technique \(PDF\)](#)
- [R118 \(comportement de combustion des matériaux utilisés dans la construction de véhicules commerciaux\)*](#)

*Connexion requise

Safety-Grip - Standard - Hazard - H3401A/H3401D

- Grain à usage général pour la plupart des situations
- Application interne et externe
- Résistant à l'eau
- Fourni dans des formats d'orientation à gauche et à droite pour une correspondance parfaite



Des rayures contrastées à 45°, doublement imprimées pour être bien visibles.

Largurs: Maximum 584 mm, minimum avec découpe normale 19 mm, largeur minimum avec lames spéciales 10 mm. (Rouleaux MOQ 10 avec toutes les largeurs inférieures à 19 mm au prix de 25 mm).



Longueurs: Normalement 18,3 m, jusqu'à 100m. De petits rouleaux spéciaux peuvent être produits au détail.

Tailles de stock - toute forme/la largeur peut être produite

25 mm x 18,3 m
50 mm x 18,3 m
100 mm x 18,3 m
140 mm x 140 mm
150 mm x 610 mm
Disque Ø 50 mm
TL29 (Botte - 240 mm x 90 mm)
TL37 (Contour du pied - 280 mm x 105 mm)
TL99 (Pied entier - 57 mm x 104 mm)
TL100 (Pied entier - 120 mm x 210 mm)
TL242 (Botte - 300 mm x 120 mm)
Nombres (0-9) 400 mm de haut (TL1329-1338)
Rouleau de 50 mm x 3 m dans le pack de vente européen



Couleurs & valeurs de réflectivité de la lumière

Couleur	code	Pan / RAL	Moy. LRV
 Noir / Jaune Danger - Double impression	H3401D		Noir 0 - Jaune 37,5
 Danger Rouge / Blanc	H3401A		Rouge 4 - Blanc 0

Coefficient de friction

Test	Résultat
Pendule BS7976 - surface sèche	102 PTV
Pendule BS7976 - surface humide	71 PTV
DIN51130	R13
DIN51097	C
NFSI	Traction élevée

Pas tout à fait ce que vous cherchez ? Voir aussi...

- [Voir ce produit sur notre site Web](#)
- [Télécharger la fiche technique \(PDF\)](#)



Ruban de danger de 300 mm

Safety-Grip - Vivid - Hazard - H3433D

- **Matériau pour repérer les dangers, visible et brillant.**
- **Des couleurs plus claires par rapport à nos autres.**



Safety-grip noir/jaune très visible. Impression unique, la partie supérieure du grain transparent est identique à celle utilisée pour le H340IT transparent.

Largeurs: Maximum 1180 mm, minimum avec découpe normale 19 mm, largeur minimum avec lames spéciales 10 mm (rouleaux MOQ 10 avec toutes les largeurs inférieures à 19 mm au prix de 25 mm).

Longueurs: Normalement 18,3 m.

Tailles de stock – toute forme/la largeur peut être produite

25 mm x 18,3 m
50 mm x 18,3 m
100 mm x 18,3 m
140 mm x 140 mm
150 mm x 610 mm
Disque Ø 50 mm
TL29 (Botte - 240 mm x 90 mm)
TL37 (Contour du pied - 280 mm x 105 mm)
TL99 (Pied entier - 57 mm x 104 mm)
TL100 (Pied entier - 120 mm x 210 mm)
TL242 (Botte - 300 mm x 120 mm)
Nombres (0-9) 400 mm de haut (TL1329-1338)
Rouleau de 50 mm x 3 m dans le pack de vente européen

Pas tout à fait ce que vous cherchez ? Voir aussi...

- [Voir ce produit sur notre site Web](#)
- [Télécharger la fiche technique \(PDF\)](#)



Couleurs & valeurs de réflectivité de la lumière

Couleur	code	Pan / RAL	Moy. LRV
Noir / Jaune	H3433D		0 / 37.5

Coefficient de friction

Test	Résultat
Pendule BS7976 - surface sèche	102 PTV
Pendule BS7976 - surface humide	71 PTV
DIN51130	R13
DIN51097	C
NFSI	Traction élevée

Safety-Grip -Shaded - Hazard - H3434D

- Matériau résistant aux dangers, disponible en noir/jaune et rouge/blanc
- Revêtement supérieur en oxyde d'aluminium.

Safety-grip noir/jaune très visible. Impression unique, le grain supérieur est identique à celui utilisé pour le H3401.

Largeurs: Maximum 1168 mm, minimum avec découpe normale 19 mm, largeur minimum avec lames spéciales 10 mm (rouleaux MOQ 10 avec toutes les largeurs inférieures à 19 mm au prix de 25 mm).



Longueurs: Normalement 18,3 m.

Tailles de stock -
toute forme/la largeur peut être produite

25 mm x 18,3 m
50 mm x 18,3 m
100 mm x 18,3 m
140 mm x 140 mm
150 mm x 610 mm
Disque Ø 50 mm
TL29 (Botte - 240 mm x 90 mm)
TL37 (Contour du pied - 280 mm x 105 mm)
TL99 (Pied entier - 57 mm x 104 mm)
TL100 (Pied entier - 120 mm x 210 mm)
TL242 (Botte - 300 mm x 120 mm)
Nombres (0-9) 400 mm de haut (TL1329-1338)
Rouleau de 50 mm x 3 m dans le pack de vente européen



Couleurs & valeurs de réflectivité de la lumière

	Couleur	code	Pan / RAL	Moy. LRV
	Noir / Jaune	H3434D		
	Rouge / Blanc	H3434A		

Coefficient de friction

Test	Résultat
Pendule BS7976 - surface sèche	102 PTV
Pendule BS7976 - surface humide	71 PTV
DIN51130	R13
DIN51097	C
NFSI	Traction élevée

Pas tout à fait ce que vous cherchez ? Voir aussi...

- [Voir ce produit sur notre site Web](#)
- [Télécharger la fiche technique \(PDF\)](#)

Safety-Grip - Opaque backing - H3407

- Film de base opaque
- Assure que les couleurs sous-jacentes ne sont pas visibles

An opaque backing is used to ensure that the yellow appears a perfect Couleur even if applied onto a dark base such as Noir.


Largeurs: Maximum 1168 mm, minimum avec découpe normale 19 mm, largeur minimum avec lames spéciales 10 mm (rouleaux MOQ 10 avec toutes les largeurs inférieures à 19 mm au prix de 25 mm).

Longueurs: Normalement 18,3 m.

Tailles de stock -

toute forme/la largeur peut être produite

25 mm x 18,3 m
50 mm x 18,3 m
100 mm x 18,3 m
140 mm x 140 mm
150 mm x 610 mm
Disque Ø 50 mm
TL29 (Botte - 240 mm x 90 mm)
TL37 (Contour du pied - 280 mm x 105 mm)
TL99 (Pied entier - 57 mm x 104 mm)
TL100 (Pied entier - 120 mm x 210 mm)
TL242 (Botte - 300 mm x 120 mm)
Nombres (0-9) 400 mm de haut (TL1329-1338)
Rouleau de 50 mm x 3 m dans le pack de vente européen

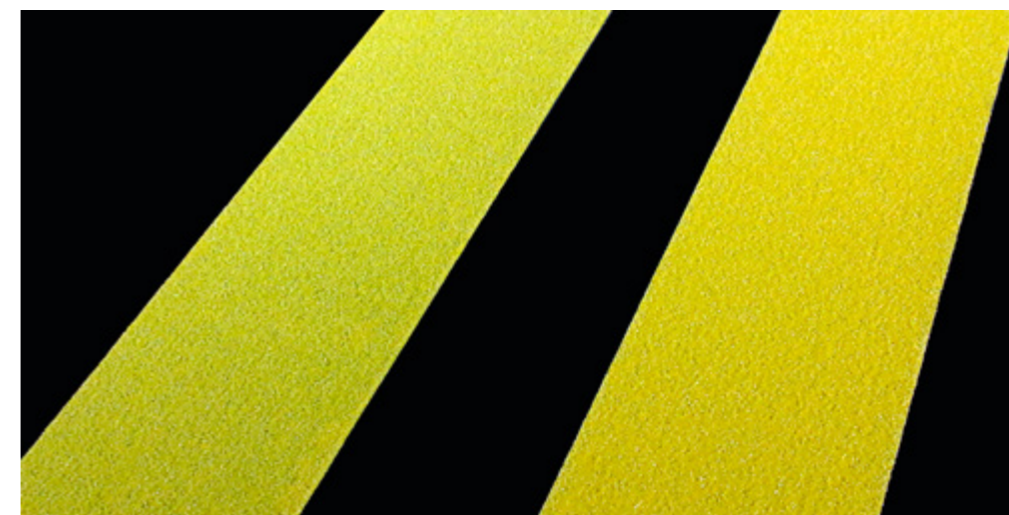

Couleurs & valeurs de réflectivité de la lumière

Couleur	code	Pan / RAL	Moy. LRV
Jaune	H3407Y	113U / 1023	

Coefficient de friction

Test	Résultat
Pendule BS7976 - surface sèche	102 PTV
Pendule BS7976 - surface humide	71 PTV
DIN51130	R13
DIN51097	C
NFSI	Traction élevée

Pas tout à fait ce que vous cherchez ? Voir aussi...

- [Page produit sur notre site Web](#)
- [Télécharger la fiche technique \(PDF\)](#)

Safety-Grip - Photoluminescent - H3403X

- Base photoluminescente, brillante dans le noir, avec chevrons noirs contrastés
- Guide le personnel pendant les pannes d'électricité



Antidérapant abrasif avec des capacités photoluminescentes, qui brillent dans le noir. Parfait pour offrir des propriétés antidérapantes et lumineuses.

Largeurs: Maximum 1168 mm, minimum avec découpe normale 19 mm, largeur minimum avec lames spéciales 10 mm (rouleaux MOQ 10 avec toutes les largeurs inférieures à 19 mm au prix de 25 mm).

Longueurs: Normalement 18,3 m.
De petits rouleaux spéciaux peuvent être produits au détail.

Tailles de stock -
toute forme/la largeur peut être produite

25 mm x 18,3 m
50 mm x 18,3 m
100 mm x 18,3 m
140 mm x 140 mm
150 mm x 610 mm
Disque Ø 50 mm
TL29 (Botte - 240 mm x 90 mm)
TL37 (Contour du pied - 280 mm x 105 mm)
TL99 (Pied entier - 57 mm x 104 mm)
TL100 (Pied entier - 120 mm x 210 mm)
TL242 (Botte - 300 mm x 120 mm)
Nombres (0-9) 400 mm de haut (TL1329-1338)
Rouleau de 50 mm x 3 m dans le pack de vente européen




Couleurs & valeurs de réflectivité de la lumière

Couleur	Moy. LRV
Vert clair dans des conditions d'éclairage, Vert blanchâtre illuminé dans un environnement sans lumière	68

Coefficient de friction

Test	Résultat
Pendule BS7976 - surface sèche	102 PTV
Pendule BS7976 - surface humide	71 PTV
DIN51130	R13
DIN51097	C
NFSI	Traction élevée

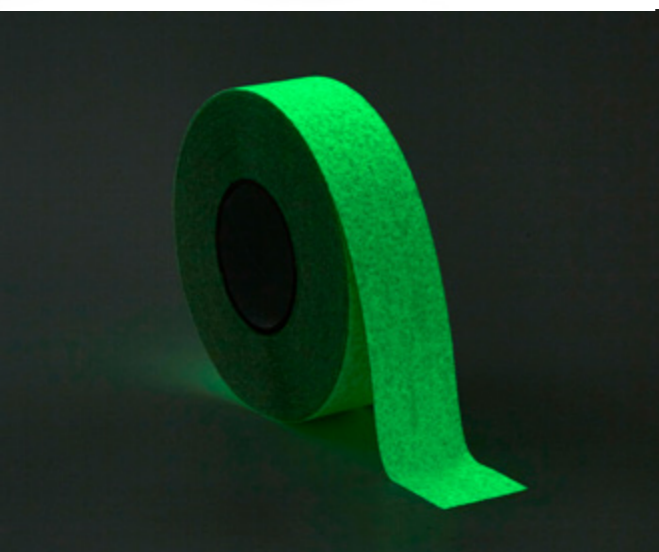


Pas tout à fait ce que vous cherchez ? Voir aussi...

- [Voir ce produit sur notre site Web](#)
- [Télécharger la fiche technique \(PDF\)](#)

Safety-Grip - Photoluminescent - Hazard - H3403D

- Safety-Grip de Heskins
- Base photoluminescente, brillante dans le noir, avec chevrons noirs contrastés
- Guide le personnel pendant les pannes d'électricité

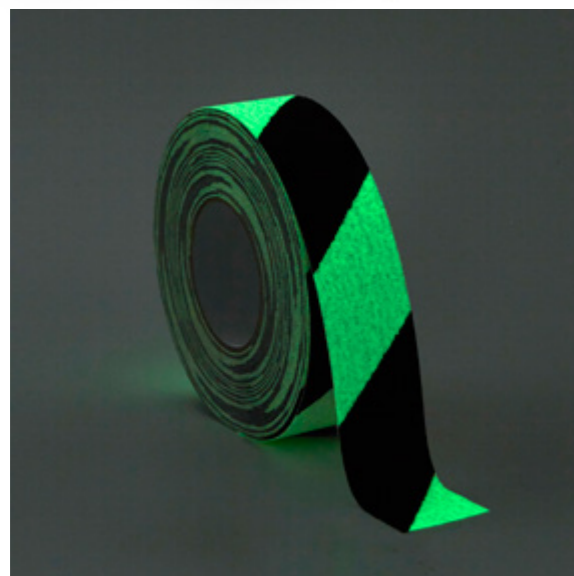

Antidérapant abrasif avec des capacités photoluminescentes, qui brillent dans le noir. Parfait pour offrir des propriétés antidérapantes et lumineuses.

Largeurs: Maximum 584 mm, minimum avec découpe normale 19 mm, largeur minimum avec lames spéciales 10 mm (rouleaux MOQ 10 avec toutes les largeurs inférieures à 19 mm au prix de 25 mm).

Longueurs: Normalement 18,3 m. De petits rouleaux spéciaux peuvent être produits au détail.

Tailles de stock -
toute forme/la largeur peut être produite

25 mm x 18,3 m
50 mm x 18,3 m
100 mm x 18,3 m
140 mm x 140 mm
150 mm x 610 mm
Disque Ø 50 mm
TL29 (Botte - 240 mm x 90 mm)
TL37 (Contour du pied - 280 mm x 105 mm)
TL99 (Pied entier - 57 mm x 104 mm)
TL100 (Pied entier - 120 mm x 210 mm)
TL242 (Botte - 300 mm x 120 mm)
Nombres (0-9) 400 mm de haut (TL1329-1338)
Rouleau de 50 mm x 3 m dans le pack de vente européen



Couleurs & valeurs de réflectivité de la lumière

Couleur	Moy. LRV
Vert clair dans des conditions d'éclairage, Vert blanchâtre illuminé dans un environnement sans lumière	68

Coefficient de friction

Test	Résultat
Pendule BS7976 - surface sèche	102 PTV
Pendule BS7976 - surface humide	71 PTV
DIN51130	R13
DIN51097	C
NFSI	Traction élevée

Pas tout à fait ce que vous cherchez ? Voir aussi...

- [Voir ce produit sur notre site Web](#)
- [Télécharger la fiche technique \(PDF\)](#)

Safety-Grip - GlowLine - H3403N

- Performance antidérapante et phosphorescente rentable
- Guide le personnel dans des environnements sans lumière




Notre safety grip noir H3401N est doté d'une puissante bande de film photoluminescent sur toute la longueur, idéale pour mettre en valeur les escaliers et les trottoirs

Widths: 50 mm de large seulement, pour des quantités sur demande d'autres peuvent être produites.

Lengths: Normally 18.3m.

Tailles de stock -
toute forme/la largeur peut être produite

50mm x 18.3m

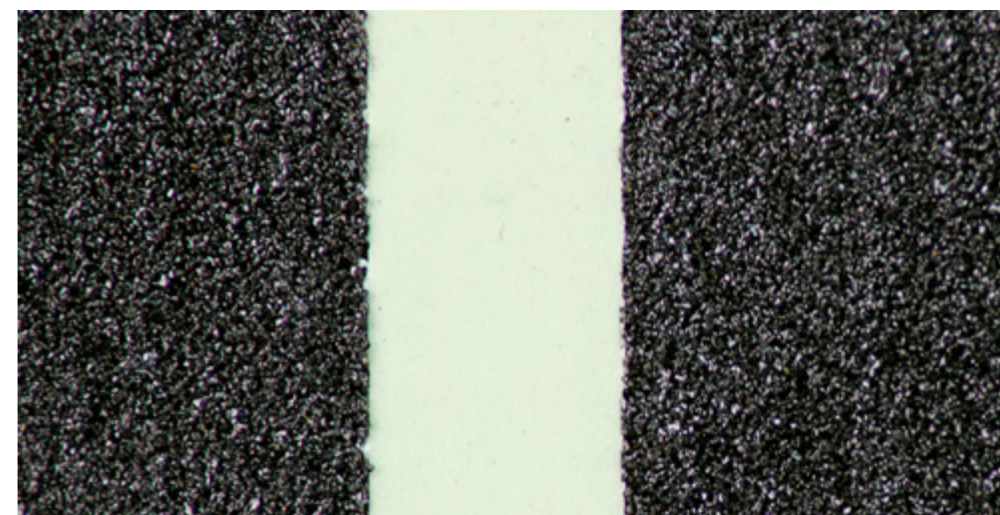

Couleurs & valeurs de réflectivité de la lumière

Couleur	Moy. LRV
Rouleau noir avec une bande vert clair (vert blanchâtre dans une situation sans lumière)	68

Test de luminance pour la bande centrale

Durée (minutes)	Luminance (mcd / m2)
5	11.8
10	4.6
20	1.6

Coefficient de friction

Test	Résultat
Pendule BS7976 - surface sèche	102 PTV
Pendule BS7976 - surface humide	71 PTV
DIN51130	R13
DIN51097	C
NFSI	Traction élevée

Pas tout à fait ce que vous cherchez ? Voir aussi...

- [Voir ce produit sur notre site Web](#)
- [Télécharger la fiche technique \(PDF\)](#)

Safety-grip standard à motif camouflage - H3411C

- Motif camouflage efficace
- Structure de safety-grip standard



Camouflage pattern standard grade safety-grip.

Largurs: Maximum 1194 mm, minimum avec découpe normale 19 mm, largeur minimum avec lames spéciales 10 mm (rouleaux MOQ 10 avec toutes les largeurs inférieures à 19 mm au prix de 25 mm).

Longueurs: Normalement 18,3 m.

Tailles de stock -
toute forme/la largeur peut être produite

25 mm x 18,3 m
50 mm x 18,3 m
100 mm x 18,3 m
140 mm x 140 mm
150 mm x 610 mm
Disque Ø 50 mm
TL29 (Botte - 240 mm x 90 mm)
TL37 (Contour du pied - 280 mm x 105 mm)
TL99 (Pied entier - 57 mm x 104 mm)
TL100 (Pied entier - 120 mm x 210 mm)
TL242 (Botte - 300 mm x 120 mm)
Nombres (0-9) 400 mm de haut (TL1329-1338)
Rouleau de 50 mm x 3 m dans le pack de vente européen



Valeurs de réflectivité de la lumière

Couleur	code	Moy. LRV
Camouflage	H3411C	

Coefficient de friction

Test	Résultat
Pendule BS7976 - surface sèche	102 PTV
Pendule BS7976 - surface humide	71 PTV
DIN51130	R13
DIN51097	C
NFSI	Traction élevée

Pas tout à fait ce que vous cherchez ? Voir aussi...

- [Voir ce produit sur notre site Web](#)
- [Télécharger la fiche technique \(PDF\)](#)

Safety-Grip - Mild - H3432

- Parfait pour les applications qui exigent un minéral abrasif fin
- Très petites granules d'oxyde d'aluminium



Matériau antidérapant abrasif très doux, conçu pour les applications nécessitant un abrasif mais pas trop dur.

Widths: Maximum 1168mm, minimum with normal slitting 19mm, minimum width with special blades 10mm (MOQ 10 rolls with all widths less than 19mm quoted at 25mm price).

Lengths: Normally 18.3m.

Tailles de stock - toute forme/la largeur peut être produite

25 mm x 18,3 m
50 mm x 18,3 m
100 mm x 18,3 m
140 mm x 140 mm
150 mm x 610 mm
Disque Ø 50 mm
TL29 (Botte - 240 mm x 90 mm)
TL37 (Contour du pied - 280 mm x 105 mm)
TL99 (Pied entier - 57 mm x 104 mm)
TL100 (Pied entier - 120 mm x 210 mm)
TL242 (Botte - 300 mm x 120 mm)
Nombres (0-9) 400 mm de haut (TL1329-1338)
Rouleau de 50 mm x 3 m dans le pack de vente européen



Couleurs & valeurs de réflectivité de la lumière

Couleur	code	Pan / RAL	Moy. LRV
Noir	H3432N	Noir U / 9004	0

Pas tout à fait ce que vous cherchez ? Voir aussi...

- [Voir ce produit sur notre site Web](#)
- [Télécharger la fiche technique \(PDF\)](#)

Safety-Grip - Coarse - H3402

- Surface plus rugueuse pour empêcher l'obstruction par la poussière et la boue
- Adapté aux chantiers de construction et aux chantiers à usage intensif
- Résistant à l'eau



Un matériau antidérapant abrasif durable et résistant. Parfait pour les applications intensives, ne se bouche pas facilement avec des granules épais d'oxyde d'aluminium.

Largeurs: Maximum 1168 mm, minimum avec découpe normale 19 mm, largeur minimum avec lames spéciales 10 mm. (Rouleaux MOQ 10 avec toutes les largeurs inférieures à 19 mm au prix de 25 mm).

Longueurs: Normalement 18,3 m, jusqu'à 100m. De petits rouleaux spéciaux peuvent être produits au détail.

Tailles de stock -

toute forme/la largeur peut être produite

25mm x 18.3m
50mm x 18.3m
75mm x 18.3m
100mm x 18.3m
150mm x 18.3m
140mm x 140mm
150mm x 610mm
Disque Ø 50 mm
TL29 (Botte - 240mm x 90mm)
TL37 (Contour de Pied - 280mm x 105mm)
TL99 (Pied entier - 57mm x 104mm)
TL100 (Pied entier - 120mm x 210mm)
TL242 (Botte - 300mm x 120mm)
Nombres (0-9) 400mm high (TL1329-1338)
Rouleau de 50 mm x 3 m dans le pack de vente européen



Couleurs & valeurs de réflectivité de la lumière

Couleur	code	Pan / RAL	Moy. LRV
Noir	H3402N	Noir U / 9004	0
Jaune	H3402Y	113U / 1023	38.25
Noir / Jaune Hazard	H3402D		
Vert	H3402V	342U / 6010	1.50

Coefficient de friction

Test	Résultat
Pendule BS7976 - surface sèche	102 PTV
Pendule BS7976 - surface humide	71 PTV
DIN51130	R13
DIN51097	C
NFSI	Traction élevée

Pas tout à fait ce que vous cherchez ? Voir aussi...

- [Voir ce produit sur notre site Web](#)
- [Télécharger la fiche technique \(PDF\)](#)

Safety-Grip - X-Coarse - H3402NUC

- Surface plus rugueuse pour empêcher l'obstruction par la poussière et la boue
- Adapté aux chantiers de construction et aux chantiers à usage intensif
- Résistant à l'eau



The toughest anti slip tape in the world; thick abrasive grains, a thicker than normal plastic base combined with a high-grab adhesive designed to adhere into even difficult surfaces.

Largeurs: Maximum 1168 mm, minimum avec découpe normale 19 mm, largeur minimum avec lames spéciales 10 mm. (Rouleaux MOQ 10 avec toutes les largeurs inférieures à 19 mm au prix de 25 mm).

Longueurs: Normalement 18,3 m, jusqu'à 100m. De petits rouleaux spéciaux peuvent être produits au détail.

Tailles de stock -
toute forme/la largeur peut être produite

25mm x 18.3m
50mm x 18.3m
75mm x 18.3m
100mm x 18.3m
150mm x 18.3m
140mm x 140mm
150mm x 610mm
Disque Ø 50 mm
TL29 (Botte - 240mm x 90mm)
TL37 (Contour de Pied - 280mm x 105mm)
TL99 (Pied entier - 57mm x 104mm)
TL100 (Pied entier - 120mm x 210mm)
TL242 (Botte - 300mm x 120mm)
Nombres (0-9) 400mm high (TL1329-1338)
Rouleau de 50 mm x 3 m dans le pack de vente européen



Couleurs & valeurs de réflectivité de la lumière

Couleur	code	Pan / RAL	Moy. LRV
Noir	H3402NUC	Noir U / 9004	0
Vert	H3402VUC	342U / 6010	

Coefficient de friction

Test	Résultat
Pendule BS7976 - surface sèche	102 PTV
Pendule BS7976 - surface humide	71 PTV
DIN51130	R13
DIN51097	C
NFSI	Traction élevée

Pas tout à fait ce que vous cherchez ? Voir aussi...

- [Voir ce produit sur notre site Web](#)
- [RI 18 \(comportement de combustion des matériaux utilisés dans la construction de véhicules commerciaux\)*](#)

* Connexion requise

Safety-Grip - Thick - H3404

- Convenable pour les applications de renforcement
- Épaisseur unique de 2 mm
- Disponible en largeurs de 20 mm à 1170 mm



2mm thick abrasive safety-grip, perfect for stair nosing inserts. Can be slit, like all our products, to specific tolerances.

Largeurs : Maximum 1168 mm, minimum avec découpe normale 19 mm, largeur minimum avec lames spéciales 10 mm (rouleaux MOQ 10 avec toutes les largeurs inférieures à 19 mm au prix de 25 mm).

Longueurs: Normalement 18,3 m, jusqu'à 50 m, des rouleaux spéciaux de vente au détail de courte longueur peuvent être produits.

Tailles de stock -
toute forme/la largeur peut être produite

25 mm x 18,3 m
50 mm x 18,3 m
100 mm x 18,3 m
140 mm x 140 mm
150 mm x 610 mm
Disque Ø 50 mm
TL29 (Botte - 240 mm x 90 mm)
TL37 (Contour du pied - 280 mm x 105 mm)
TL99 (Pied entier - 57 mm x 104 mm)
TL100 (Pied entier - 120 mm x 210 mm)
TL242 (Botte - 300 mm x 120 mm)
Nombres (0-9) 400 mm de haut (TL1329-1338)
Rouleau de 50 mm x 3 m dans le pack de vente européen

Safety-Grip™



Couleurs & valeurs de réflectivité de la lumière

Couleur	code	Pan / RAL	Moy. LRV
Noir	H3404N	Noir U / 9004	0
Jaune	H3404Y	109U / 1003	39.67

Coefficient de friction

Test	Résultat
Pendule BS7976 - surface sèche	102 PTV
Pendule BS7976 - surface humide	71 PTV
DIN51130	R13
DIN51097	C
NFSI	Traction élevée

Pas tout à fait ce que vous cherchez ? Voir aussi...

- [Voir ce produit sur notre site Web](#)
- [R118 \(comportement de combustion des matériaux utilisés dans la construction de véhicules commerciaux\)*](#)

* Connexion requise

Safety-Grip - Conformable - H3406

- Pour une utilisation sur des surfaces irrégulières telles que la bande de roulement durbar
- Support en feuille d'aluminium
- Réduit le risque de soulèvement de l'antidérapant sur des surfaces irrégulières



Ruban antidérapant abrasif à base de feuille. Comme il n'est pas à base de plastique, il n'a pas de mémoire et est donc parfait pour être appliqué sur des surfaces irrégulières (damier, plaque durbar).

Application secondaire d'une résistance extrême au feu.

Largeurs : Pour les couleurs simples, la largeur maximale est de 980 mm, pour le H3406D, elle est de 508 mm, la découpe normale minimale est de 19 mm.

Longueurs : Normalement 18,3 m, jusqu'à 50 m, des rouleaux spéciaux de vente au détail de courte longueur peuvent être produits.

Tailles de stock -

toute forme/la largeur peut être produite

25 mm x 18,3 m
50 mm x 18,3 m
100 mm x 18,3 m
140 mm x 140 mm
150 mm x 610 mm
Disque Ø 50 mm
TL29 (Botte - 240 mm x 90 mm)
TL37 (Contour du pied - 280 mm x 105 mm)
TL99 (Pied entier - 57 mm x 104 mm)
TL100 (Pied entier - 120 mm x 210 mm)
TL242 (Botte - 300 mm x 120 mm)
Nombres (0-9) 400 mm de haut (TL1329-1338)
Rouleau de 50 mm x 3 m dans le pack de vente européen



Couleurs & valeurs de réflectivité de la lumière

Couleur	code	Pan / RAL	Moy. LRV
Noir	H3406N	Noir U / 9004	0
Jaune	H3406Y	113U / 1023	37.5
Noir / Jaune Hazard	H3406D		0 / 43.5
Orange	H3406O	021U / 1003	18.25
Blanc	H3406W		72.25

Coefficient de friction


Test	Résultat
Pendule BS7976 - surface sèche	102 PTV
Pendule BS7976 - surface humide	71 PTV
DIN51130	R13
DIN51097	C
NFSI	Traction élevée

Pas tout à fait ce que vous cherchez ? Voir aussi...

- [Voir ce produit sur notre site Web](#)
- [Télécharger la fiche technique \(PDF\)](#)

Safety-Grip - No-Stretch - H3420

- Tolérances d'étirement presque nulles
- Utilisation du laminage sous la base
- Conçu pour garantir une précision dimensionnelle pendant la durée de vie du matériau

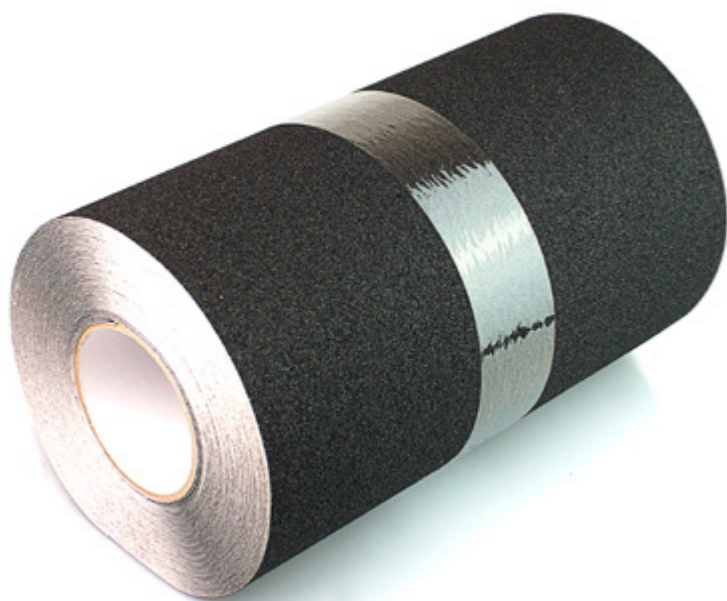

Une version à tolérance zéro d'étirement de la norme noire, conçue pour les applications où l'applicateur (personne ou machine) peut appliquer une tension et étirer le produit, maintient une dimension constante de 100%, quelle que soit la taille appliquée.

Largeurs : Maximum 1168 mm, minimum avec découpe normale 19 mm, largeur minimum avec lames spéciales 10 mm (rouleaux MOQ 10 avec toutes les largeurs inférieures à 19 mm au prix de 25 mm).

Longueurs : Jusqu'à 100 m, des rouleaux de détail spéciaux de courte longueur peuvent être produits.

Tailles de stock -

toute forme/la largeur peut être produite

25 mm x 18,3 m
50 mm x 18,3 m
100 mm x 18,3 m
140 mm x 140 mm
150 mm x 610 mm
Disque Ø 50 mm
TL29 (Botte - 240 mm x 90 mm)
TL37 (Contour du pied - 280 mm x 105 mm)
TL99 (Pied entier - 57 mm x 104 mm)
TL100 (Pied entier - 120 mm x 210 mm)
TL242 (Botte - 300 mm x 120 mm)
Nombres (0-9) 400 mm de haut (TL1329-1338)
Rouleau de 50 mm x 3 m dans le pack de vente européen

Pas tout à fait ce que vous cherchez ? Voir aussi...

- [Voir ce produit sur notre site Web](#)
- [Télécharger la fiche technique \(PDF\)](#)

Safety-Grip™



Couleurs & valeurs de réflectivité de la lumière

Couleur	code	Pan / RAL	Moy. LRV
Noir	H3420N	Noir U / 9004	0

Coefficient de friction

Test	Résultat
Pendule BS7976 - surface sèche	102 PTV
Pendule BS7976 - surface humide	71 PTV
DIN51130	R13
DIN51097	C
NFSI	Traction élevée

Safety-Grip - Removable - H3427

- Assure un retrait propre
- Idéal pour les applications à court terme
- Différents adhésifs utilisés



Our standard grade adhesive material coated with a clean removable adhesive base, ideal for easy removal one no longer required.

Largeurs: Maximum 1168 mm, minimum avec découpe normale 19 mm, largeur minimum avec lames spéciales 10 mm (rouleaux MOQ 10 avec toutes les largeurs inférieures à 19 mm au prix de 25 mm).

Longueurs: Normalement 18,3 m.

Tailles de stock -
toute forme/la largeur peut être produite

25 mm x 18,3 m
50 mm x 18,3 m
100 mm x 18,3 m
140 mm x 140 mm
150 mm x 610 mm
Disque Ø 50 mm
TL29 (Botte - 240 mm x 90 mm)
TL37 (Contour du pied - 280 mm x 105 mm)
TL99 (Pied entier - 57 mm x 104 mm)
TL100 (Pied entier - 120 mm x 210 mm)
TL242 (Botte - 300 mm x 120 mm)
Nombres (0-9) 400 mm de haut (TL1329-1338)
Rouleau de 50 mm x 3 m dans le pack de vente européen

Pas tout à fait ce que vous cherchez ? Voir aussi...

- [Voir ce produit sur notre site Web](#)
- [Télécharger la fiche technique \(PDF\)](#)



Couleurs & valeurs de réflectivité de la lumière

Couleur	code	Pan / RAL	Moy. LRV
Noir	H3427N	Noir U / 9004	0
Jaune	H3427Y	115U / 1003	51.75

Coefficient de friction

Test	Résultat
Pendule BS7976 - surface sèche	102 PTV
Pendule BS7976 - surface humide	71 PTV
DIN51130	R13
DIN51097	C
NFSI	Traction élevée

Safety-Grip - Removable - Hazard - H3427D

- Assure un retrait propre
- Idéal pour les applications à court terme
- Différents adhésifs utilisés

Our standard grade adhesive material coated with a clean removable adhesive base, ideal for easy removal one no longer required.

Largeurs: Maximum 585 mm, minimum avec découpe normale 19 mm, largeur minimum avec lames spéciales 10 mm (rouleaux MOQ 10 avec toutes les largeurs inférieures à 19 mm au prix de 25 mm).

Longueurs: Normalement 18,3 m.




Tailles de stock -

toute forme/la largeur peut être produite

25 mm x 18,3 m
50 mm x 18,3 m
100 mm x 18,3 m
140 mm x 140 mm
150 mm x 610 mm
Disque Ø 50 mm
TL29 (Botte - 240 mm x 90 mm)
TL37 (Contour du pied - 280 mm x 105 mm)
TL99 (Pied entier - 57 mm x 104 mm)
TL100 (Pied entier - 120 mm x 210 mm)
TL242 (Botte - 300 mm x 120 mm)
Nombres (0-9) 400 mm de haut (TL1329-1338)
Rouleau de 50 mm x 3 m dans le pack de vente européen

Couleurs & valeurs de réflectivité de la lumière

Couleur	code	Pan / RAL	Moy. LRV
 Noir / Jaune	H3427D	Noir U / 9004 I15U / 1003	0.75 / 81.50

Coefficient de friction

Test	Résultat
Pendule BS7976 - surface sèche	102 PTV
Pendule BS7976 - surface humide	71 PTV
DIN51130	R13
DIN51097	C
NFSI	Traction élevée

Pas tout à fait ce que vous cherchez ? Voir aussi...

- [Voir ce produit sur notre site Web](#)
- [Télécharger la fiche technique \(PDF\)](#)

Chemical Resistant Safety-Grip - Standard - H3447

- Revêtement en résine résistant aux produits chimiques
- Résiste à une exposition chimique à court et à long terme
- Revêtement de grain standard

Designed to provide long term resistance to chemical exposure. Standard grade abrasive grit coating.

Largeurs : Maximum 1168 mm, minimum avec découpe normale 19 mm, largeur minimum avec lames spéciales 10 mm (rouleaux MOQ 10 avec toutes les largeurs inférieures à 19 mm au prix de 25 mm).

Longueurs : Normalement 18,3 m.



Tailles de stock -

toute forme/la largeur peut être produite

25 mm x 18,3 m
50 mm x 18,3 m
100 mm x 18,3 m
140 mm x 140 mm
150 mm x 610 mm
Disque Ø 50 mm
TL29 (Botte - 240 mm x 90 mm)
TL37 (Contour du pied - 280 mm x 105 mm)
TL99 (Pied entier - 57 mm x 104 mm)
TL100 (Pied entier - 120 mm x 210 mm)
TL242 (Botte - 300 mm x 120 mm)
Nombres (0-9) 400 mm de haut (TL1329-1338)
Rouleau de 50 mm x 3 m dans le pack de vente européen

Couleurs & valeurs de réflectivité de la lumière

Couleur	code	Pan / RAL	Moy. LRV
Noir	H3447N	Noir U / 9004	0

Coefficient de friction

Test	Résultat
Pendule BS7976 - surface sèche	102 PTV
Pendule BS7976 - surface humide	71 PTV
DIN51130	R13
DIN51097	C
NFSI	Traction élevée

Pas tout à fait ce que vous cherchez ? Voir aussi...

- [Voir ce produit sur notre site Web](#)
- [R118 \(comportement de combustion des matériaux utilisés dans la construction de véhicules commerciaux\)*](#)

* Connexion requise

Chemical Resistant Safety-Grip - Coarse - H3443

- Revêtement en résine résistant aux produits chimiques
- Résiste à une exposition chimique à court et à long terme
- Revêtement en grains rugueux



Designed to provide long term resistance to chemical exposure. Coarse grade grit coating.


Largeurs : Maximum 1168 mm, minimum avec découpe normale 19 mm, largeur minimum avec lames spéciales 10 mm (rouleaux MOQ 10 avec toutes les largeurs inférieures à 19 mm au prix de 25 mm).

Longueurs : Normalement 18,3 m.

Tailles de stock -

toute forme/la largeur peut être produite

25 mm x 18,3 m
50 mm x 18,3 m
100 mm x 18,3 m
140 mm x 140 mm
150 mm x 610 mm
Disque Ø 50 mm
TL29 (Botte - 240 mm x 90 mm)
TL37 (Contour du pied - 280 mm x 105 mm)
TL99 (Pied entier - 57 mm x 104 mm)
TL100 (Pied entier - 120 mm x 210 mm)
TL242 (Botte - 300 mm x 120 mm)
Nombres (0-9) 400 mm de haut (TL1329-1338)
Rouleau de 50 mm x 3 m dans le pack de vente européen

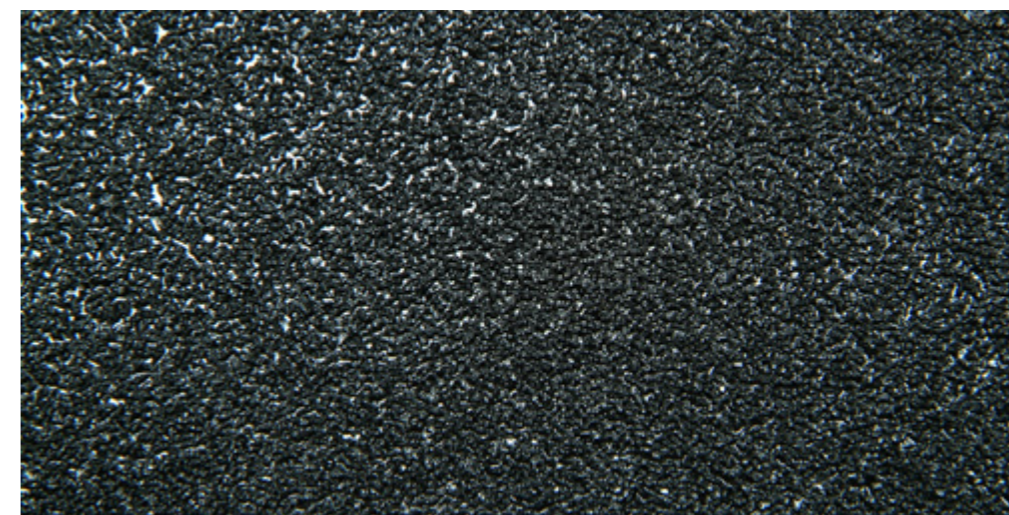

Couleurs & valeurs de réflectivité de la lumière

Couleur	code	Pan / RAL	Moy. LRV
Noir	H3443N	Noir U / 9004	0

Coefficient de friction

Test	Résultat
Pendule BS7976 - surface sèche	102 PTV
Pendule BS7976 - surface humide	71 PTV
DIN51130	R13
DIN51097	C
NFSI	Traction élevée

Pas tout à fait ce que vous cherchez ? Voir aussi...

- [Voir ce produit sur notre site Web](#)
- [R118 \(comportement de combustion des matériaux utilisés dans la construction de véhicules commerciaux\)*](#)

* Connexion requise

Chemical Resistant Safety-Grip - Extra Coarse - H3446

- Revêtement en résine résistant aux produits chimiques
- Résiste à une exposition chimique à court et à long terme
- Revêtement en grains X-rugueux

Conçu pour offrir une résistance à long terme à l'exposition aux produits chimiques. Revêtement en grains X-rugueux de qualité industrielle,

L'adhésif est notre version High Grab utilisée sur H3402NUC.


Largeurs : Maximum 1168 mm, minimum avec découpe normale 19 mm, largeur minimum avec lames spéciales 10 mm (rouleaux MOQ 10 avec toutes les largeurs inférieures à 19 mm au prix de 25 mm).

Longueurs: Normalement 18,3 m.

Tailles de stock -

toute forme/la largeur peut être produite

25 mm x 18,3 m
 50 mm x 18,3 m
 100 mm x 18,3 m
 140 mm x 140 mm
 150 mm x 610 mm
 Disque Ø 50 mm
 TL29 (Botte - 240 mm x 90 mm)
 TL37 (Contour du pied - 280 mm x 105 mm)
 TL99 (Pied entier - 57 mm x 104 mm)
 TL100 (Pied entier - 120 mm x 210 mm)
 TL242 (Botte - 300 mm x 120 mm)
 Nombres (0-9) 400 mm de haut (TL1329-1338)
 Rouleau de 50 mm x 3 m dans le pack de vente européen

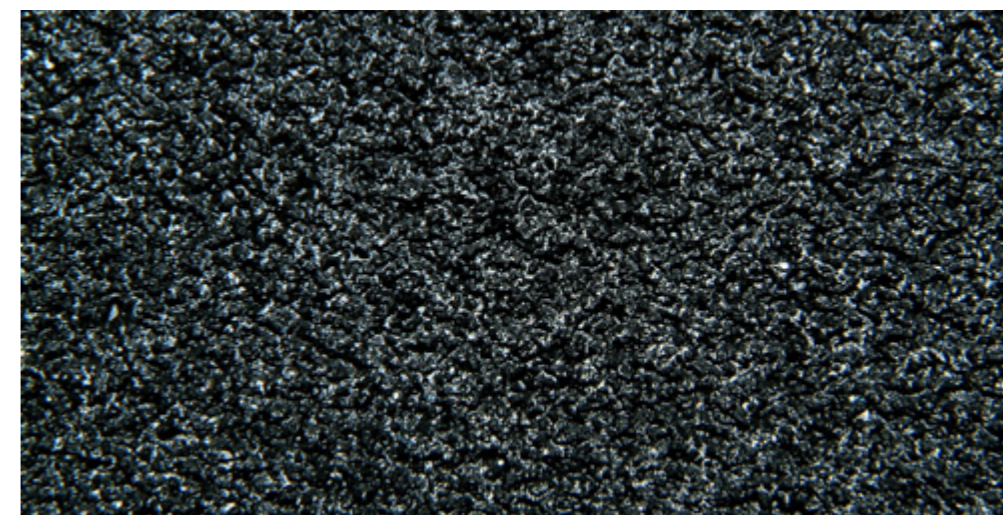

Couleurs & valeurs de réflectivité de la lumière

Couleur	code	Pan / RAL	Moy. LRV
Noir	H3446N	Noir U / 9004	0

Coefficient de friction

Test	Résultat
Pendule BS7976 - surface sèche	102 PTV
Pendule BS7976 - surface humide	71 PTV
DIN51130	R13
DIN51097	C
NFSI	Traction élevée

Pas tout à fait ce que vous cherchez ? Voir aussi...

- [Voir ce produit sur notre site Web](#)
- [R118 \(comportement de combustion des matériaux utilisés dans la construction de véhicules commerciaux\)*](#)

* Connexion requise

Marine Safety-Grip - H3460

- Pour les applications marines
- Doux à la peau nue et aux vêtements
- Matériau résistant au sel



A rounded abrasive material suitable for use on boats or other applications that demand an abrasive material but without the harsh sharpness of a conventional abrasive non-slip material.

Widths: Maximum 1168mm, minimum with normal slitting 19mm, minimum width with special blades 10mm (MOQ 10 rolls with all widths less than 19mm quoted at 25mm price).

Longueurs : Normalement 18,3 m

Tailles de stock -

toute forme/la largeur peut être produite

25 mm x 18,3 m
50 mm x 18,3 m
100 mm x 18,3 m
140 mm x 140 mm
150 mm x 610 mm
Disque Ø 50 mm
TL29 (Botte - 240 mm x 90 mm)
TL37 (Contour du pied - 280 mm x 105 mm)
TL99 (Pied entier - 57 mm x 104 mm)
TL100 (Pied entier - 120 mm x 210 mm)
TL242 (Botte - 300 mm x 120 mm)
Nombres (0-9) 400 mm de haut (TL1329-1338)
Rouleau de 50 mm x 3 m dans le pack de vente européen



Couleurs & valeurs de réflectivité de la lumière

Couleur	code	Pan / RAL	Moy. LRV
Noir	H3460N	Noir U / 9004	0
Bleu	H3460B	300U / 5017	7
Gris	H3460S	422U / 7042	24.75
Blanc	H3460W	705U / 9016	

Coefficient de friction

Test	Résultat
Pendule BS7976 - surface sèche	102 PTV
Pendule BS7976 - surface humide	71 PTV
DIN51130	R13
DIN51097	C
NFSI	Traction élevée

Pas tout à fait ce que vous cherchez ? Voir aussi...

- [Voir ce produit sur notre site Web](#)

Alternatives

Bien que notre Safety-Grip™ classique soit très polyvalent et fonctionne bien dans de nombreuses situations, il existe des situations spécialisées où différentes caractéristiques peuvent être utiles.

Pour plus d'informations sur chaque produit, reportez-vous à la section en ligne.



Ruban antidérapant non abrasif


Les produits non abrasifs Heskins sont les meilleurs de leur catégorie. Ils ne contiennent pas de minéraux mais ont un coefficient de friction très élevé. La gamme est utilisée pour les pieds nus et les applications qui n'exigent aucune rayure ou perte de grains.



Signalisation – Enseignes et

Marqueurs

La gamme de signalisation Heskins permet d'aménager votre lieu de travail pour avertir les invités et les employés des dangers potentiels, des restrictions ou pour optimiser le lieu de travail afin d'augmenter l'efficacité.

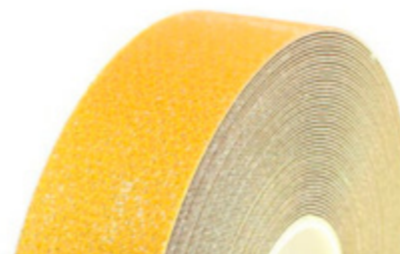

Réfléchissant

Notre gamme de produits réfléchissants couvre la plus large gamme possible, depuis les qualités techniques de base jusqu'aux hautes performances approuvées par la réglementation. Nous détenons la certification pour l'UE ECE I 04, US DOT, US FMVSS, entre autres.



Auxiliaires

Nos accessoires sont conçus pour faciliter l'application et prolonger la durée de vie de nos produits, les accessoires sont spécialement conçus pour nos matériaux.



Rubans de marquage

Le ruban de sol PermaStripe est l'alternative moderne de marquage de ligne d'entrepôt à la résine et à la peinture aidant les entreprises de pointe à atteindre le statut de marquage de sol 5S.

Pas tout à fait ce que vous cherchez ? Voir aussi

Emballage & Image de marque des revendeurs

Nous tenons à soutenir les revendeurs au Royaume-Uni, aux États-Unis et dans le monde entier.

De nombreux noms bien connus sur le marché utilisent Heskins pour fabriquer leurs rubans de sol antidérapants auto-adhésifs. Nous pouvons fournir nos produits dans presque tous les types d'emballage de détail approprié, avec le design de votre propre marque.

Heskins est une société enregistrée auprès de GSI, nous pouvons donc produire des codes-barres EAN ou UPC reconnus internationalement si vous le souhaitez.

Suite de téléchargement de photos

Les revendeurs peuvent accéder à notre zone de téléchargement de photos pour obtenir des photos haute résolution à utiliser dans leur marketing en ligne et hors ligne. [Inscrivez-vous ici pour vous connecter.](#)

Brochures et Échantillons de cartes

Nous proposons des brochures et des échantillons de cartes de marque Heskins ou sans marque pour vos besoins en marketing.

Nous pouvons imprimer des packs de vente avec votre marque



Pas tout à fait ce que vous cherchez ? Voir aussi...



Heskins Ltd
Churchill Road Industrial Estate
Brinscall, Chorley
PR6 8RQ
Royaume-Uni

Heskins BV
Weena Zuid 130
3012 NC Rotterdam
Les Pays-Bas

T +44 (0) 1254 832266
Email mail@heskins.com